


Programmieren von Kurzwahltasten für privates Telefonieren mit der PIN bzw. für das Telefonieren auf verschiedene Kostenstellen:

1. Halten Sie einer der freien Kurzwahltasten lange gedrückt:




Kurzwahltasten:
lange drücken



Mit „OK“
bestätigen

2. Im nächsten Untermenü müssen Sie Folgendes auswählen:

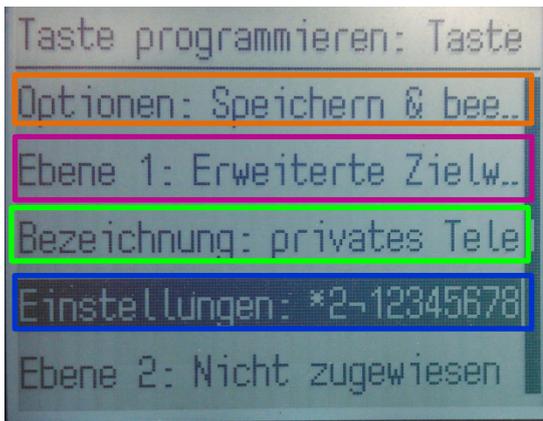

Ebene 1: Erweiterte Zielwahl

Bezeichnung: Eingabe individuell z.b. privates Telefonieren


Einstellungen: *2- <PIN> #

Wichtig: Danach (ganz oben im Menü) auf „Speichern und beenden“ klicken.

Beispiel:

Ihre PIN lautet „12345678“, dann müssen Sie unter „Einstellungen“ folgende Zeichenkette eingeben: *2-12345678#


Eingabe
„*2“ dann
„-“ (Pause)

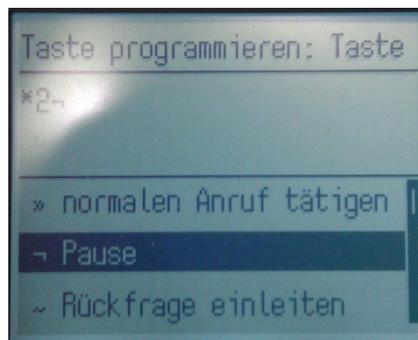

Hinweis: Mit den Pfeiltasten können Sie sich im Menü bewegen

Eingabe der 8-stelligen PIN mit „#“ am Ende

(Die # erhalten Sie durch mehrmaliges drücken der *-Taste)

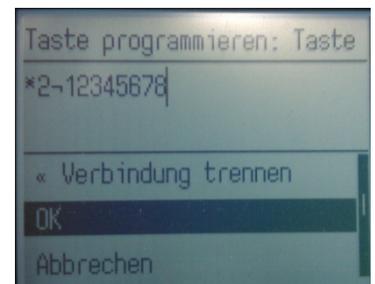

Mit „OK“ verlassen Sie das Einstellungs-Menü

Hinweise:

Wenn Sie zusätzlich eine externe Rufnummer (z.B. 0951123456) einspeichern möchten, muss die folgende Zeichenkette eingetragen werden:

***2-12345678#-00951123456#**

(Für ein externes Gespräch müssen Sie immer eine „0“ voranstellen)

Sie können sich mit den Pfeiltasten im Menü bewegen.

Löscht
Zeichen →

